

# ES-5300 / ES-5600

(ES-5300 / ES-5600)

## 低粘度 W/O シリコン乳化剤



- ★ シリコン油から極性油まで低粘度に乳化できるW/O乳化剤
- ★ 無機粉体を低粘度に分散することも可能
- ★ 低臭化処理済み

構造		
製品名	ES-5300 Formulation Aid	ES-5600 Silicone Glycerol Emulsifier
表示名称	ラウリルPEG-10 トリス(トリメチルシロキシ)シリルエチルジメチコン	セチルジグリセリル トリス(トリメチルシロキシ)シリルエチルジメチコン

PEG/PPG  
フリー

幅広い油剤／無機粉体を  
**低粘度**に乳化・分散できます。  
サンケア製品への  
応用が期待できます。

TiO <sub>2</sub>	40%
カプリリルメチコン (Dow Corning® FZ-3196 Fluid)	50%
分散剤	10%

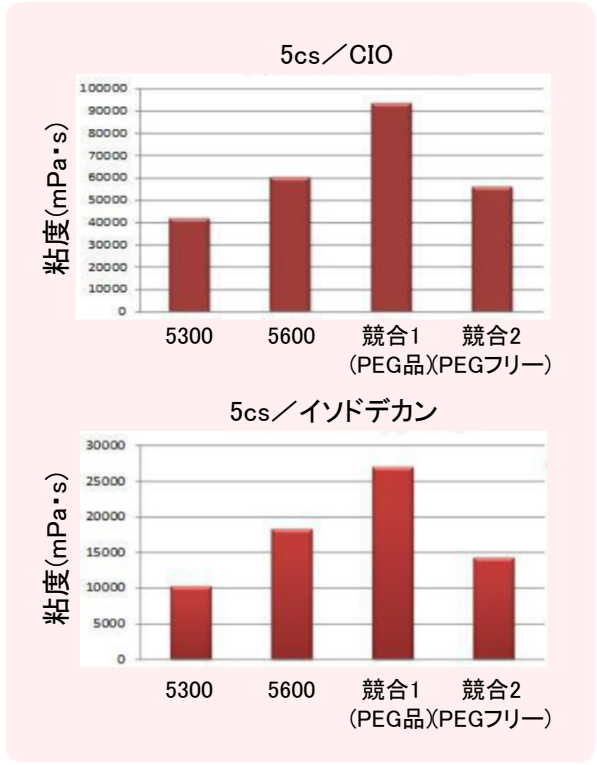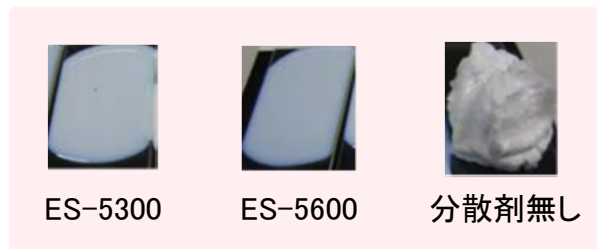

(乳化剤 2%、シリコン油 9%、有機油 9%  
油相：水相 = 2：8)

【商品情報】  
製造元：東レダウコーニング株式会社  
製品名・表示名称：上記参照

これは原材料に関する成分内容の説明、科学的データの紹介等をしていいるものであり、  
効能効果を説明、保証するものではありません。また無断使用、無断転載を禁止します。