


ES-5300 / ES-5600

(ES-5300 / ES-5600)

低粘度 W/O シリコン乳化剤

- ★ シリコン油から極性油まで低粘度に乳化できるW/O乳化剤
- ★ 無機粉体を低粘度に分散することも可能
- ★ 低臭化処理済み

構造



PEG/PPG
フリー

製品名 ES-5300 Formulation Aid

ES-5600 Silicone Glycerol Emulsifier

表示名称 ラウリルPEG-10 トリス(トリメチルシロキシ)シリルエチルジメチコン

セチルジグリセリル トリス(トリメチルシロキシ)シリルエチルジメチコン

幅広い油剤 / 無機粉体を
低粘度に乳化・分散できます。

サンケア製品への
応用が期待できます。

TiO ₂	40%
カプリルメチコン (Dow Corning® FZ-3196 Fluid)	50%
分散剤	10%





ES-5300



ES-5600



分散剤無し

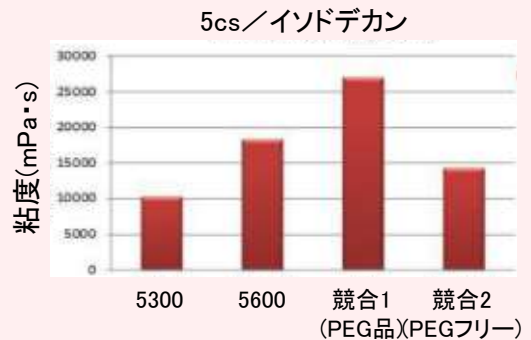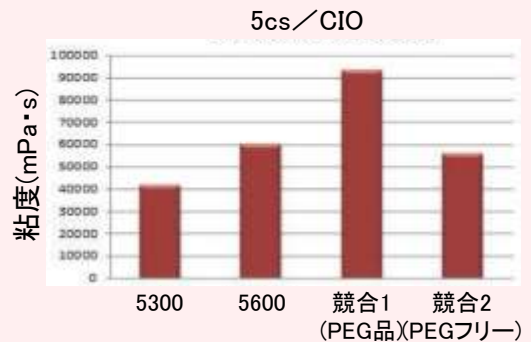

(乳化剤 2%、シリコン油 9%、有機油 9%
油相:水相=2:8)

【商品情報】

製造元:ダウ・東レ

製品名・表示名称:上記参照