


マツモトこすめーる


PA++++処方にも有効な Vol.122

酸化亜鉛・チタン

- ◆ PA++++の実現配合率を紹介
- ◆ 既存処方に添加し効果が期待できる
- ◆ 分散体でも供給可能

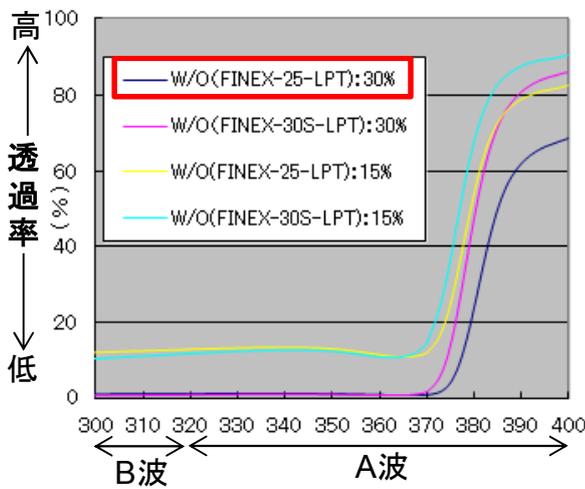


PFA値 (in vitro)

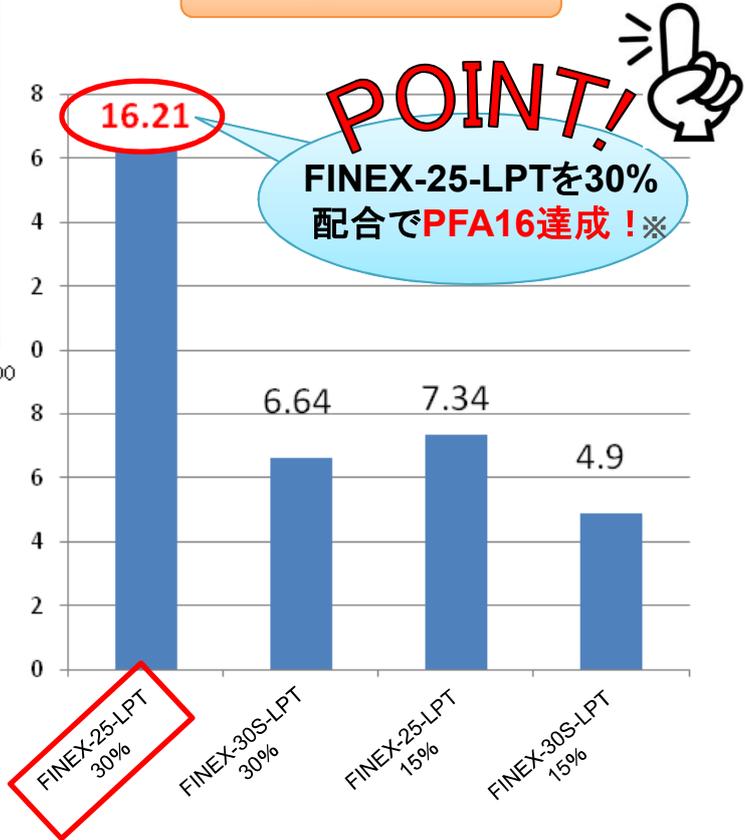

※ STR-60A-LPを6%併用(堺化学工業にて計測)

酸化チタンUVA波、遮蔽スペクトル

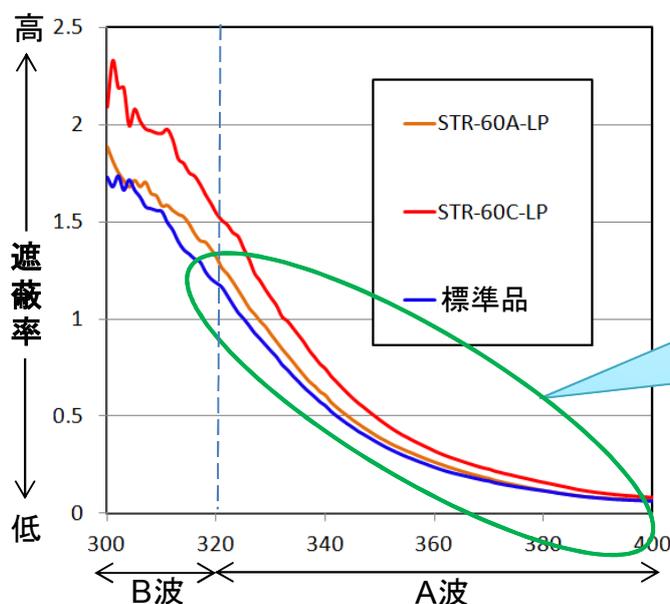

POINT! 

酸化チタンも**UVA**
遮蔽性があるため
併用を推奨!

	品名	表面処理	1次粒子径 (nm)	UV-A 遮蔽性	透明性
酸化亜鉛	FINEX-25-LPT	ハイドロゲンジメチコン	60	◎	○
	FINEX-30S-LPT	ハイドロゲンジメチコン	35	○	◎
酸化チタン	STR-60A-LP	含水シリカ、水酸化Al ハイドロゲンジメチコン	30 × 90	◎	○
	STR-60C-LP	水酸化Al ハイドロゲンジメチコン	30 × 90	◎	○

DIF-2T2 (酸化亜鉛分散体)

基材粉体: FINEX-25-LPT
酸化亜鉛純分: 58%
分散媒: シクロペンタシロキサン
PEG-10ジメチコン

DIS-61A (酸化チタン分散体)

基材粉体: STR-60A-LP
酸化チタン純分: 34%
分散媒: シクロペンタシロキサン
PEG-10ジメチコン

【商品情報】

商品名: (酸化亜鉛)、FINEX-25-LPT、FINEX-30S-LPT

商品名: (酸化チタン) STR-60A-LP、STR-60C-LP

表示名称: (酸化亜鉛) 酸化亜鉛、ハイドロゲンジメチコン

表示名称: (酸化チタン) 酸化チタン、含水シリカ、水酸化Al、ハイドロゲンジメチコン

販売元: 堺化学工業株式会社



株式会社 **マツモト交商**

東京本社: 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町4-4-20

TEL 03-3241-5164 / FAX 03-3241-5169

大阪支店: 〒530-0001 大阪市北区梅田3-4-5 (毎日新聞ビル3F)

TEL 06-6342-1185 / FAX 06-6342-1199

E-mail: yakusho@matsumoto-trd.co.jp

<http://www.matsumoto-trd.co.jp/>