

RM2051 Thickening Agent

(RM 2051 Thickening Agent)


加熱なし！中和なし！水を加えるだけの Si/W 乳化剤

【機能・特徴】

- ★ 室温で簡単に Si/W 型乳化ができます。
- ★ 中和せずに増粘剤として使用できます。

【製品構造】

外観：淡黄色粘ちよう性液体、粘度：400～4,000cPs

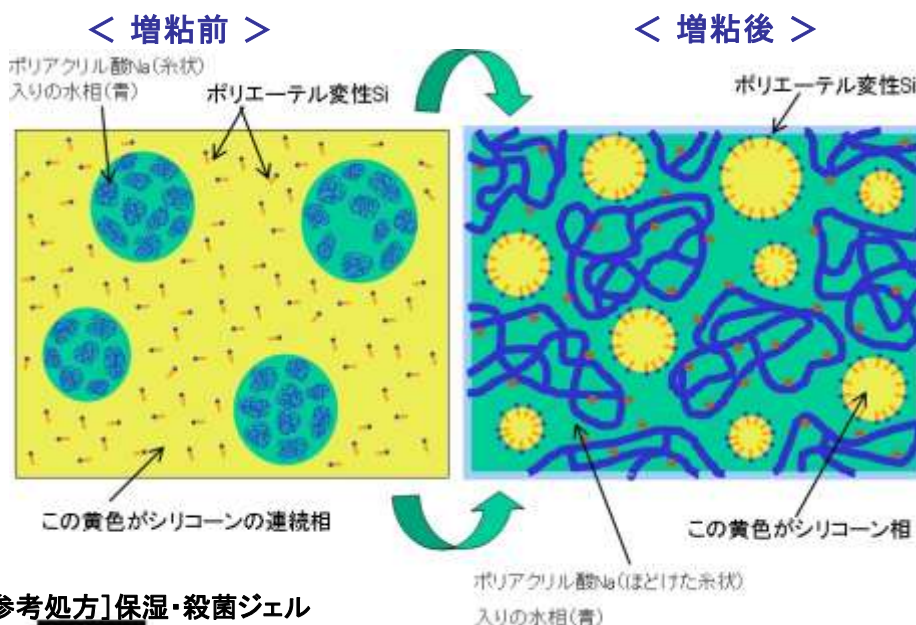

【参考処方】保湿・殺菌ジェル

成分	配合%
グリセリン	5
A 精製水	60
RM 2051	2
B SH200C 100,000cs	3
C エタノール	30

1. A、B をそれぞれ均一に混合する。
 2. A にB をよく攪拌しながら加える。
 3. 加え終わったら、攪拌速度を上げて、系の粘度を上げる。
 4. ゆっくりとエタノールを加える。
- ※ 早く加えると、分離してしまいます。

配合量によって、しっとり感もさっぱり感も付与できます！

【商品情報】

商品名：Dow Corning® RM 2051 Thickening Agent

表示名称：ポリアクリル酸 Na、ジメチコン、シクロペンタシロキサン、トリデセス-6、PEG/PPG-18/18 ジメチコン

製造元：ダウ・東レ